





KOBAUFLEX

Abdichten im System

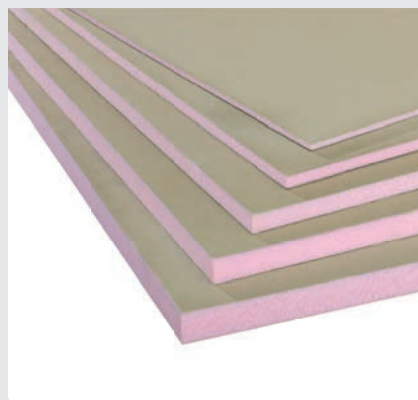

KOBAUFLEX SD60 Verbundfolie

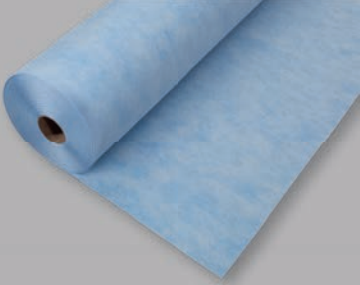 Andere Farben auf Anfrage.	Wasserundurchlässige, rissüberbrückende Abdichtungsbahn zur bahnenförmigen Verbundabdichtung unter keramischen Belägen. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-82621801.201	Länge	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
		30 m	35 Rollen/ Palette, 1 Palette = 1.050m ²	SD60 Verbundfolie 273100030
		10 m	66 Rollen/ Palette, 1 Palette = 660m ²	SD60 Verbundfolie 273100010


KOBAUFLEX SD60 Dichtstoff

	Elastischer, 1-komponentiger Kleb- und Dichtstoff auf Basis Hybrid-Polymer zur wasserdichten Verklebung der Stoßverbindungen der SD60 Verbundfolie, sowie zur Verklebung der Formteile und Abdichtbänder im SD60 Abdichtsystem.	Inhalt	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
		Kartusche à 290ml	12 Kartuschen/ Karton	SD60 Dichtstoff 550273290

KOBAUFLEX SD60 Dichtband

 Andere Farben auf Anfrage.	Beidseitig vliesbeschichtete Polyethylen-Folie zur dauerhaften Abdichtung der Wand- und Bodenanschlüsse im SD60 Abdichtsystem.	Länge	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
		50 m	1 Rolle/ Karton, 120 Kartons/ Palette	SD60 Dichtband 273012050
		10 m	10 Rollen/ Karton	SD60 Dichtband 273012010


KOBAUFLEX SD60 Innen- und Außenecke

 Andere Farben auf Anfrage.	Beidseitig vliesbeschichtete Polyethylen-Folie zur dauerhaften Abdichtung von Innen- und Aussenecken in Kombination mit dem SD60 Abdichtsystem.	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
		25 Stk./ Karton	SD60 Innenecke 273102001
		25 Stk./ Karton	SD60 Außenecke 273102002

KOBAUFLEX SD60 Dichtband FLEX

 Andere Farben auf Anfrage.	Beidseitig vliesbeschichtetes, flexibles Dichtband zur Überbrückung von Anschlussfugen im SD60 Abdichtsystem.	Länge	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
		50 m	1 Rolle/ Karton, 120 Kartons/Palette	SD60 Dichtband FLEX 202012050

KOBAUFLEX SD60 Innen- und Außenecke FLEX

 Andere Farben auf Anfrage.	Beidseitig vliesbeschichtete, flexible Formteile zur dauerhaften Abdichtung von Eckbereichen im SD60 Abdichtsystem.	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
		25 Stk./ Karton	SD60 Innenecke 202100000
			SD60 Außenecke 202200000

KOBAUFLEX SD60 Manschetten

 Andere Farben auf Anfrage.	Beidseitig vliesbeschichtete, flexible Manschetten zur sicheren Abdichtung von allen gängigen Rohrdurchführungen als Bestandteil des SD60 Abdichtsystems.	Format	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
		12 x 12 cm	jeweils 25 Stk./ Karton	SD60 Wandmanschette 273131130
		15 x 15 cm		SD60 Wandmanschette 273150150
		25 x 25 cm		SD60 Bodenmanschette 273250250
		28 x 13cm		SD60 Doppellochmanschette 273250100
		17 x 12cm		SD60 Doppellochmanschette 273170120

KOBAUFLEX 100 Abdichtband

 Andere Farben auf Anfrage.	Gewebearmiertes, elastisches Dichtband auf NBR-Kautschuk Basis mit gutem Rückstellvermögen und beidseitig überstehendem Geweberand. Einsatz in Verbundabdichtung auf Balkonen, Loggien und Laubengängen nach DIN 18531, sowie in Innenräumen nach DIN 18534.	Länge	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
		50 m	1 Rolle/ Karton, 120 Kartons/ Palette	KF 100 Abdichtband 176012050
		10 m	10 Rollen/ Karton	KF 100 Abdichtband 176012010

KOBAUFLEX 101 Abdichtband

 Andere Farben auf Anfrage.	Gewebearmiertes, elastisches Dichtband auf NBR-Kautschuk Basis mit Dehnzone und beidseitig überstehendem Geweberand. Einsatz in Verbundabdichtung auf Balkonen, Loggien und Laubengängen nach DIN 18531, sowie in Innenräumen nach DIN 18534.	Länge	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
		50 m	1 Rolle/ Karton, 120 Kartons/ Palette	KF 101 Abdichtband 178012050
		10 m	10 Rollen/ Karton	KF 101 Abdichtband 178012010


KOBAUFLEX Premium Abdichtband

 Andere Farben auf Anfrage.	Beidseitig mit Polyestervlies beschichtetes, elastisches Dichtband auf NBR-Kautschuk Basis mit überstehendem Vliesträger und hoher Querdehnung. Absolut silikonverträglich. Einsatz in Verbundabdichtung auf Balkonen, Loggien und Laubengängen nach DIN 18531, sowie in Innenräumen nach DIN 18534.	Länge	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
		50 m	1 Rolle/ Karton, 120 Kartons/ Palette	KF Premium- Abdichtband 195012050
		10 m	10 Rollen/ Karton	KF Premium- Abdichtband 195012010

KOBAUFLEX Butylband 400, selbstklebend

	Selbstklebendes Butyl-Dichtband mit einseitiger Vliesbeschichtung. Verträglich mit allen gängigen Polymerdispersionen und Dichtungschlämmen.	Länge	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
		50 m	2 Rollen/ Karton	Buthylband 400 167010050
		10 m	5 Rollen/ Karton	Buthylband 400 167010010

KOBAUFLEX Badewannenband

 Andere Farben auf Anfrage.	Beidseitig vliesbeschichtetes, flexibles Dichtband mit selbstklebendem Butylstreifen zur dauerhaften Abdichtung von Badewannenanschlüssen.	Länge	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
		25 m	1 Rolle/ Karton	Badewannenband 204012025


KOBAUFLEX Randdämmstreifen, selbstklebend

	Besonders niedrige Bauhöhe. Wird eingesetzt zur Ausbildung von Randfugen bei Verwendung von Spachtel- und Ausgleichsmassen auf vorhandenen Estrichflächen. Aus bewährtem Polyethylschaum für fachgerechte Schallentkopplung und Kompensation von Spannungen. Gewährleistung der Lagesicherung durch schmalen und äußerst dünnen, selbstklebenden Standfuß aus HD-Polyethylschaum.	Länge	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
		25 m	4 Rollen im Folienbeutel	Randdämmstreifen 560050025

KOBAUFLEX Innen- und Außenecke

 Andere Farben auf Anfrage.	Wasserdicht und dauerelastisch. Erzielung eines guten Verbundes mit üblichen Abdichtungsmaterialien unter keramischen Belägen durch überstehendes Gewirke und guten Haffteigenschaften des NBR-Kautschuks. Besonders gut geeignet in Verbindung mit Kobaflex KFA Dichtmasse.	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
		25 Stck./ Karton	Innenecke 181100000 Außenecke 181200000

KOBAUFLEX Wand- und Bodenmanschette

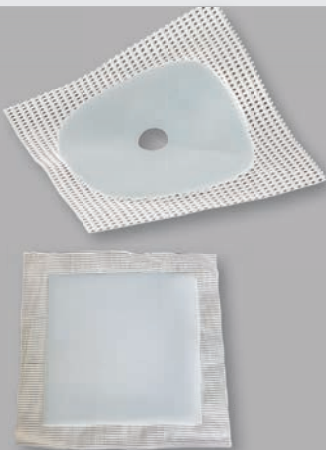 Andere Farben auf Anfrage.	Wasserdicht und dauerelastisch. Erzielung eines guten Verbundes mit den üblichen Abdichtungsmaterialien unter keramischen Belägen durch überstehendes Gewirke und guten Haffteigenschaften des NBR-Kautschuks. Besonders gut geeignet in Verbindung mit Kobaflex KFA Dichtmasse.	Format	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
		12 x 12 cm	25 Stck./ Karton	Wandmanschette 191120014
		15 x 15 cm	25 Stck./ Karton	Wandmanschette 191150028
		35 x 35 cm	25 Stck./ Karton	Bodenmanschette 191350000

KOBAUFLEX Abdichtset

	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
	1 Abdichtset/ Karton	Abdichtset 100000002

KOBAUFLEX KFA Dichtmasse

	Lösungsmittelfreie, gebrauchsfertige, rollfähige Streich- und Spachtelflächenabdichtung. Einsetzbar zur Innenabdichtung für Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I an Wänden und W0-I bis W1-I auf Böden nach DIN 18534. Muss in 2 Schichten und 2 Farben gemäß DIN 18534 aufgetragen werden.	Farbe	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
		grau	5 kg 100 Eimer/ Palette	KFA Dichtmasse 550050000
		grau	10 kg 48 Eimer/ Palette	KFA Dichtmasse 550100000
		grau	15 kg 32 Eimer/ Palette	KFA Dichtmasse 550150000
		blau	5 kg 100 Eimer/ Palette	KFA Dichtmasse 551050000
		blau	10 kg 48 Eimer/ Palette	KFA Dichtmasse 551100000
		blau	15 kg 32 Eimer/ Palette	KFA Dichtmasse 551150000

KOBAUFLEX 1-komponentige Dichtschlämme

	Rissüberbrückende, hydraulisch erhärtende 1-komponentige Dichtungsschlämme zur Herstellung von Verbundabdichtungen unter keramischen Belägen, sowie zur Bauwerksabdichtung. Bestandteil des SD60 Abdichtsystems.	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
		1 Sack 20Kg, 48 Säcke/ Palette	1K Dicht- schlämme 570250000

KOBAUFLEX 2-komponentige Dichtschlämme

	Elastische Dichtungsschlämme zur Abdichtung im Verbund mit keramischen Belägen auf tragfähigen, mineralischen Untergründen wie Estrich, Beton und Porenbeton. Als Betonoberflächenschutz, sowie in der Bauwerksabdichtung einsetzbar.	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
		Komp. A 25 kg Sack, 48 Säcke/ Palette	2K Dicht- schlämme 571025000
		Komp. B 10 kg Kanister, 48 Kanister/ Palette	2K Dicht- schlämme 571010000


KOBAUFLEX Tiefengrund

	Haft- und Schutzgrundierung für mineralische, saugende und wenig saugende Untergründe. Je nach Untergrund mit Wasser zu verdünnen. Verhindert zu schnellen Wasserentzug von nachfolgenden Beschichtungen.	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
		5 kg Kanister, 90 Kanister/ Palette	Tiefengrund 570050000
		10 kg Kanister, 50 Kanister/ Palette	Tiefengrund 570100000

KOBAUFLEX günstig · flexibel · umfassend

KOBAUFLEX Bauplatten-Sortiment


KOBAUFLEX Schnellbauplatten

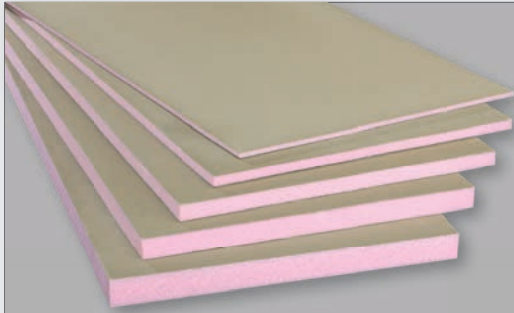

Beidseitig mit glasfasergewebearmiertem Mörtel beschichtete KOBAUFlex-Schnellbauplatte in sieben Dicken für den gesamten Innenausbau. Einsatz besonders auch in den Feuchtraumbereichen Bad, Küche, Keller: für wasserundurchlässige Wand- und Wannenverkleidungen oder Trennwände; für kreative Einbauten wie Ablagen, Waschtische usw.; für druckbeanspruchte Einbauten wie Sockel oder Podeste. Wasserdampfdiffusionswiderstand 100 – 200 µm.

Dicke mm	Abmessungen mm	Platten/ Palette	Anzahl/m ² Palette	ca. Gewicht kg/m ²
4	1300 x 600	80	62,40	2,6
6	1300 x 600	80	62,40	2,6
10	1300 x 600	50	39,50	2,9
	2600 x 600	50	78,00	2,9
12,5	2600 x 600	50	78,00	2,9
20	2600 x 600	50	78,00	3,3
30	2600 x 600	33	51,48	3,6
40	2600 x 600	25	39,00	4,0
50	2600 x 600	20	31,20	4,3
60	2600 x 600	20	24,96	4,3
80	2600 x 600	20	20,28	4,3
Länge auch in 1250 und 250 mm lieferbar				

KOBAUFLEX Winkelement

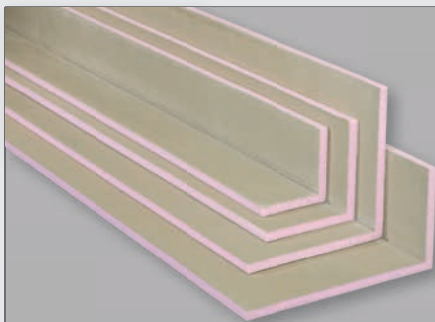

Beidseitig mit glasfasergewebearmiertem Mörtel beschichteter Fertigwinkel mit vier Schenkellängen zur Verkleidung von Rohren und Leitungen und zur Eckausbildung. Wasserdampfdiffusionswiderstand 100 – 200 µm.


Dicke mm	Abmessungen mm	Stück/ Palette	ca. Gewicht kg/Stück
20	150 x 150	60	2,5
20	200 x 200	60	3,5
20	300 x 300	37,5	5,0
20	400 x 200	37,5	5,0
Länge auch in 250 mm lieferbar			

KOBAUFLEX Wannenelement



Dicke mm	Abmessungen mm	Stück/Palette	Gewicht kg/Stück
30	1770 x 600	30	ca. 3,8
30	1800 x 600	30	ca. 3,8
30	2100 x 600	30	ca. 4,0
30	730 x 600	30	ca. 1,2

KOBAUFLEX Duschelement

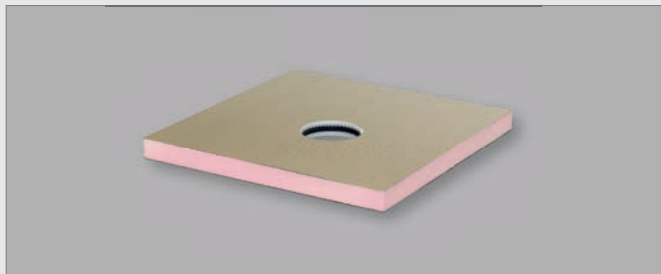


Dicke mm	Abmessungen mm	Stück/Palette
40	900 x 900	20
40	1000 x 1000	20
40	1200 x 1200	20
40	900 x 1200	20
Sondergrößen auf Anfrage		

- auf jedem Untergrund einsetzbar
 - direkt verfliesbar
- druckstabil ■ wärmedämmend
 - wasserundurchlässig
- leicht zu verarbeiten ■ unverrottbar
 - kostensparend

Alle KOBAU-Bauplatten sind auf Anfrage auch mit andersfarbigen Kernen erhältlich.

KOBAUFLEX Kreativelement

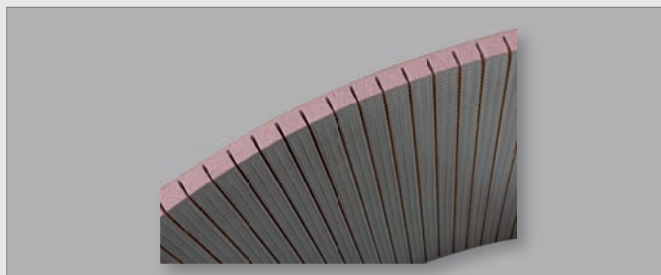


Dicke mm	Abmessungen mm	Einschnitte	Stück/Palette
20	1300 x 600	q	30
30	1300 x 600	q	30
40	1300 x 600	q	25
50	1300 x 600	q	20
20	2600 x 600	q / l	30
30	2600 x 600	q / l	30
40	2600 x 600	q / l	25
50	2600 x 600	q / l	20

KOBAUFLEX Abdichtung von Innenräumen



Wassereinwirkungs- klasse	Fallbeispiele	KOBAUFLEX KFA Dichtmasse	KOBAUFLEX Dicht- schlämme	KOBAUFLEX Verbund- folie	KOBAUFLEX Dichtbänder	KOBAUFLEX Formecken
W0-I (gering)	– Wände außerhalb der Dusche – Boden im Gäste-WC, Küche oder HWR	✓	✓	✓	✓	✓
W1-I (mäßig)	– Wände über der Badewanne / Waschbecken – Boden außerhalb der Dusche ohne Wasserbelastung oder mit Abfluss	✓	✓	✓	✓	✓
W2-I (hoch)	– Wände von Duschen in Sportstätten oder Großküchen – Boden der Umkleidekabine bei angrenzender Dusche – Boden mit Ablauf/Rinne – Wände und Boden von Sportstätten oder Großküchen	nur Wandbereich	✓	✓	✓	✓
W3-I (sehr hoch)	– Bereiche von Schwimmbecken – Boden von Duschen in Sportstätten (mit und ohne Abfluss/Rinne) oder in Großküchen, Wäschereien und Brauereien		✓		✓	✓

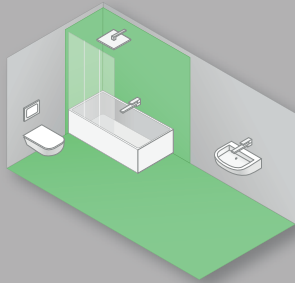


Häusliches Bad mit
– **Badewanne mit Brause und
Duschabtrennung**

W0-I


W1-I

W2-I


W3-I

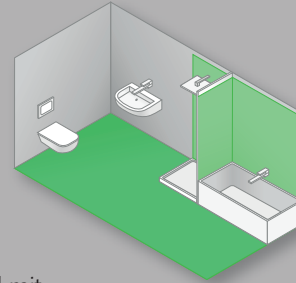


Häusliches Bad mit
– **Badewanne ohne Brause**
– **Dusche mit Duschtasse ohne
Duschabtrennung**

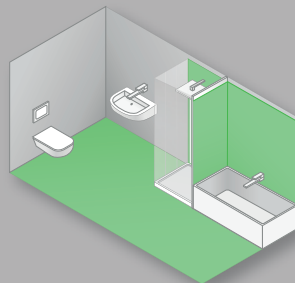


Häusliches Bad mit
– **Badewanne ohne Brause**
– **Dusche mit Duschtasse und Duschabtrennung**

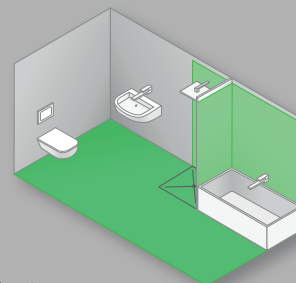


Häusliches Bad mit
– **Badewanne ohne Brause**
– **bodengleicher Dusche ohne
Duschabtrennung**

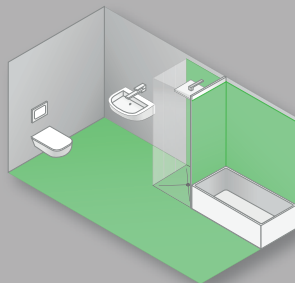


Häusliches Bad mit
– **Badewanne ohne Brause**
– **bodengleicher Dusche mit Duschabtrennung**

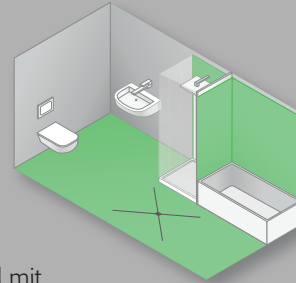

Häusliches Bad mit
– **Badewanne ohne Brause**
– **Dusche mit Duschtasse und Duschabtrennung**
– **Bodenablauf im Raum**

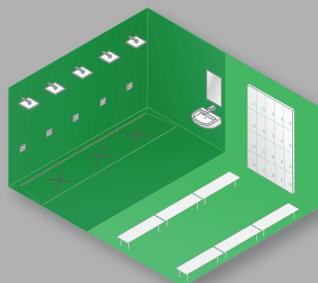

Sport und Gewerbestätten mit
– **Duschen und Duschanlagen**

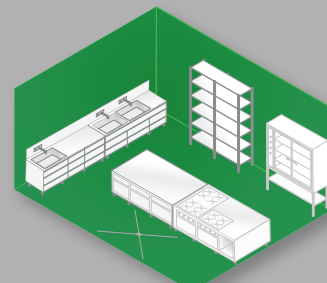

Gewerbliche Großfläche mit
– **Bodenablauf im Raum**



www.kobau.eu

KOBAU GmbH & Co. KG
Georg-Ohm-Straße 9–11 · 23617 Stockelsdorf
Telefon: 0451 498380 · Telefax: 0451 4983825

E-Mail: info@kobau.net